



duma[®]
DECK



duma® dECK

DUMA® DECK adalah lantai WPC pengganti lantai/flooring dari kayu untuk eksterior dan interior. DUMA® DECK terbuat dari paduan sempurna antara serbuk kayu dan bahan plastik bermutu tinggi dengan aditif UV protection khusus.

SPESIFIKASI DUMA® DECK



Lebar	: 145 mm
Tebal	: 25 mm
Panjang	: 3 M / 4 M / 5 M
Berat	: ± 2,4 kg/ M'
Warna	: Ebony, Oak & Teak



KEUNGGULAN DUMA® DECK



ANTI RAYAP



KUAT &
TAHAN LAMA



TAHAN AIR &
ANTI LAPUK



PEMASANGAN
CEPAT &
MUDAH



ANTI SELIP



TIDAK MUDAH
PECUAH, AMAN
DI KAKI



PERLAKUAN
SEPERTI KAYU




RAMAH
LINGKUNGAN,
100% DAPAT
DIDAUR ULANG


PETUNJUK INSTALASI DUMA[®] DECK

1. Pastikan permukaan yang akan dipasang Duma[®] Deck dalam keadaan yang bersih & rata. Pastikan produk Duma[®] Deck yang belum dipasang disimpan di area yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau sumber panas lainnya. Media pemasangan Duma[®] Deck disarankan menggunakan lantai cor.

2. Pasang rangka (Deck Base 45) dengan jarak Max 25 cm antar rangka, khusus dibagian ujung - Deck Base diberi 2 lonjor untuk mengurangi resiko melengkung di bagian ujung.

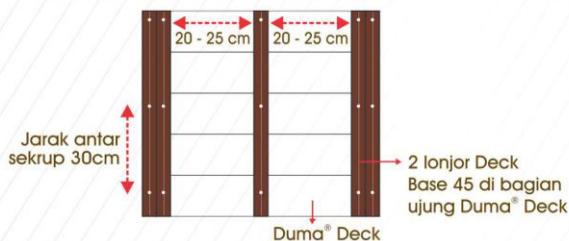


3. Pasang Edge Clip seperti gambar dibawah ini.


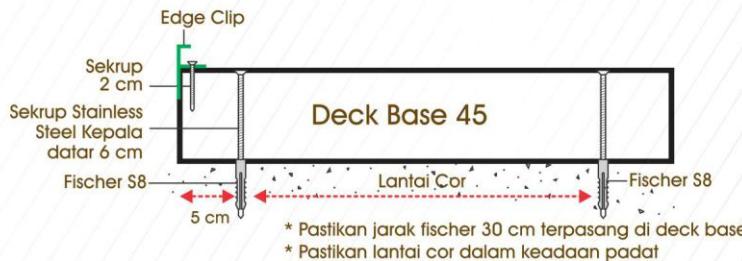


4. Pastikan lembar pertama atau terakhir Duma[®] Deck berada tepat di bagian paling ujung dari Deck Base dan "dikunci" menggunakan Edge Clip serta T-Clip/Joint Clip.

Menggunakan T-Clip

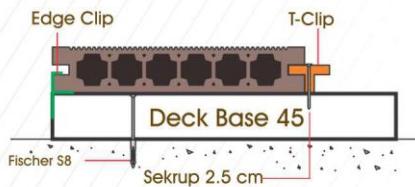


Menggunakan Joint Clip

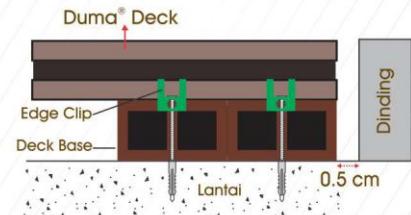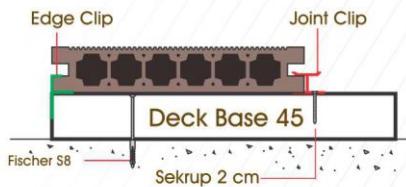


5. Lanjutkan memasang Deck yang lain, gunakan Closer 32 sebagai panduan jarak antar Deck sebesar 0.7 cm (menggunakan T-Clip) dan 0.3 - 0.5 cm (menggunakan Joint Clip)

Jarak antar Deck 0.7 cm (T-Clip)

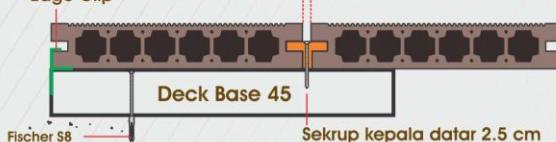

Jarak antar Deck 0.3 - 0.5 cm (Joint Clip)

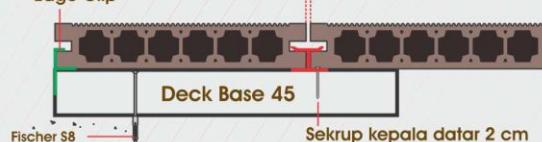


Cara memasang T-Clip:


1. Dengan Palu karet



2. T-Clip didorong masuk

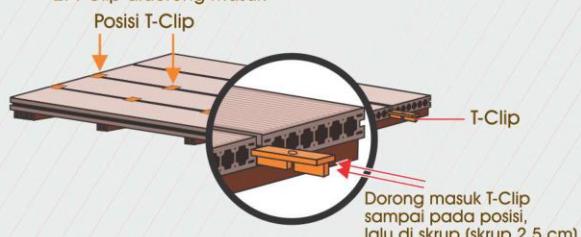

6. Pada akhir pemasangan, pasang Edge Clip dan Sekrup dari samping.

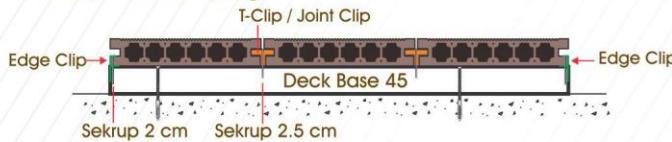


7. Setelah Deck terpasang semua, tutup sekeliling dengan menggunakan Lis Fascia.



Jarak pemasangan Deck pada dinding 0.5 cm



8. Penggunaan Edge Clip dan T-Clip / Joint Clip jika posisi pemasangan Deck:

A. Tipe pemasangan flat.

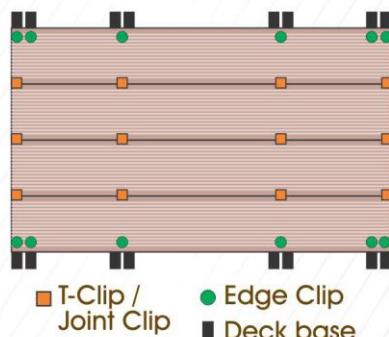


B. Tipe pemasangan model zig zag (motif batu) atau pemasangan model standard yang membutuhkan sambungan:

Untuk pemasangan dengan model ini, dibutuhkan tambahan 2 pcs Joint Clip / T-Clip serta 2 pcs Deck Base 45 pada setiap sambungan antar deck.

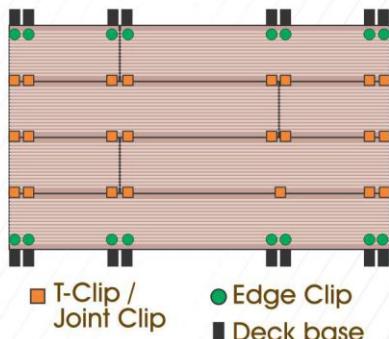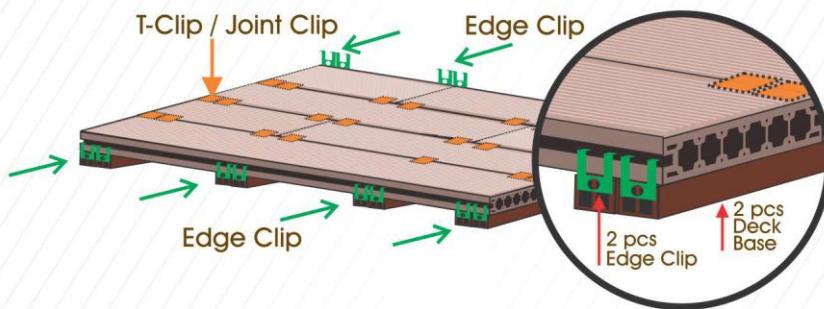

9. Untuk pemasangan Deck menggunakan T-Clip pada bidang yang terdapat dinding yang mengapit (...wall to wall...) pemasangan pada Deck terakhir dapat menggunakan Joint Clip untuk mempermudah proses pemasangan. Pastikan terdapat jarak minimal 0.5 cm antara Deck dengan dinding.

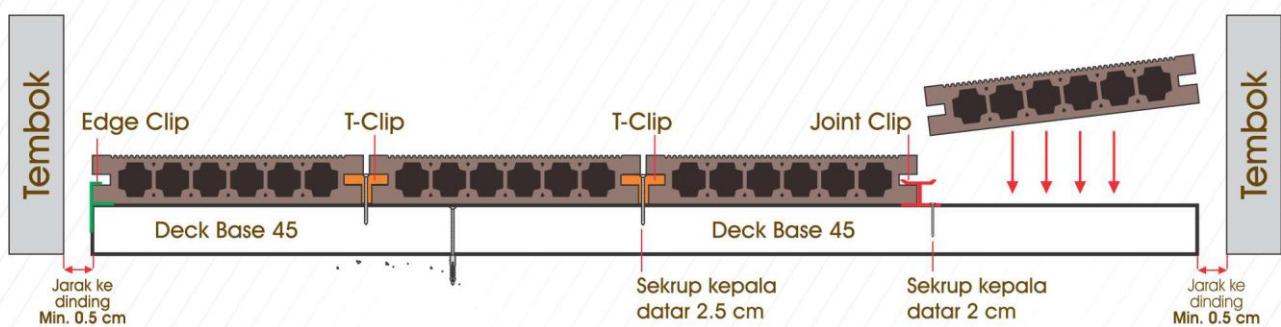

duma®
DECK



PT. SUMBER DJAJA PERKASA
PLASTIC INDUSTRY - SIDOARJO, INDONESIA

FACTORY & HEAD OFFICE
Raya Pilang KM 8 No. 88
Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273
Phone : +62-31-885.5588
Fax : +62-31-885.5799
WA : +62-811-355.0057



SHOWROOM JAKARTA
Rukan Sedaya Square Blok M No. 005
Jl. Kamal Raya Outer Ring Road
Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11730
Phone : +62-21-2255.3677
WA : +62-82-111.953395



www.duma.co.id
marketing@duma.co.id