

## PEMOTONGAN

Gunakan gergaji dengan gigi yang halus untuk mendapatkan hasil yang baik. Pemotongan dapat dilakukan dari berbagai arah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.




## PEMASANGAN

Kami merekomendasikan menggunakan paku anti karat untuk memasang **DUMA<sup>®</sup> PANEL**. Staples ataupun lem juga dapat digunakan sebagai media pemasangan.

## URUTAN PEMASANGAN

Pemasangan **DUMA<sup>®</sup> PANEL** disarankan untuk dimulai dari sisi ke sisi yang lain. Dari sisi kiri ke sisi kanan atau arah sebaliknya.

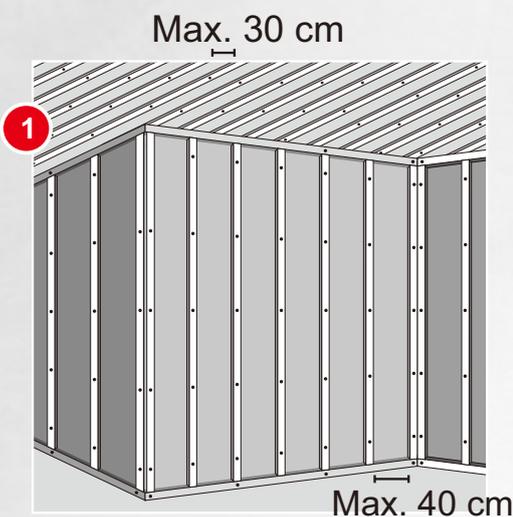


Persiapkan kerangka plafon atau dinding yang akan ditutup oleh **DUMA<sup>®</sup> PANEL**. Gunakan rangka dari bahan metal/rangka hollow ukuran 4 x 4 cm dengan jarak antar rangka:

- **Tipe Modern 100, Modern 150, Modern SW 50/100/150, Neo Modern SW 100** max. 40 cm (pada plafon) atau max. 40 cm (pada dinding).
- **Tipe Classic, Neo Modern, Contempo Fluted 200 Series, Contempo Triangle 100** max. 30 cm (pada plafon) atau max. 40 cm (pada dinding).

## Untuk Pemasangan DUMA<sup>®</sup> Panel:


**Tidak disarankan** untuk dipasang sebagai pelapis plafon di bawah atap dengan material transparan seperti polikarbonat, kaca, atau material serupa lain yang menghantarkan panas.

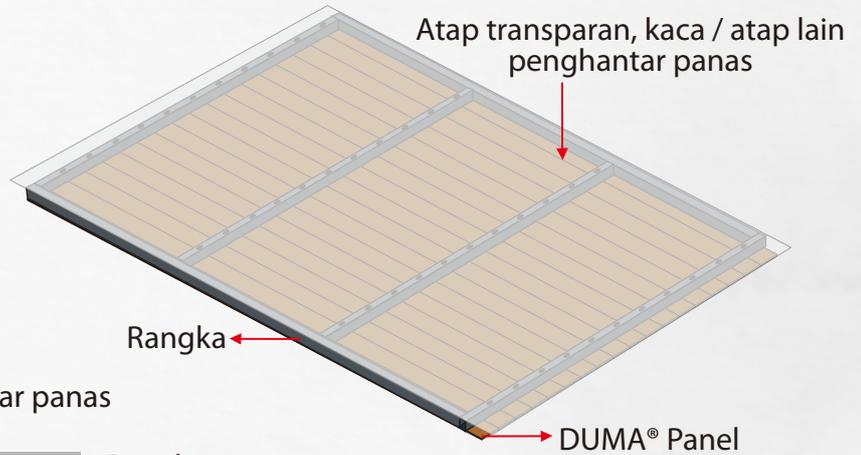


Atap transparan, kaca / atap lain penghantar panas




**Tidak disarankan** menggunakan DUMA<sup>®</sup> Panel tipe Modern SW 50/100/150 dan DUMA<sup>®</sup> Panel tipe Neo Modern SW 100 untuk aplikasi pada area eksterior bangunan (meskipun tidak terpapar sinar matahari langsung, contoh: untuk aplikasi sebagai plafon teras). Profil-profil ini disarankan aplikasi **khusus pada bidang interior** saja (baik sebagai pelapis dinding maupun plafon).

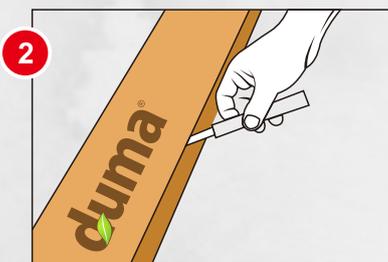



Buka dus dari sisi samping dengan hati-hati.

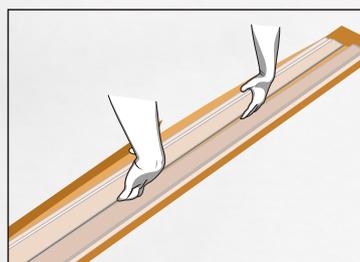


Angkat lonjoran DUMA<sup>®</sup> PANEL.

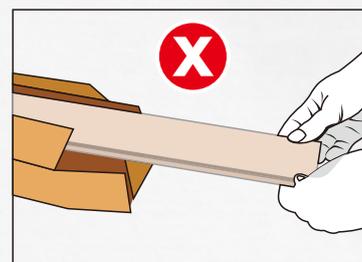


**JANGAN MENARIK** lonjoran DUMA<sup>®</sup> PANEL agar produk tidak tergores.

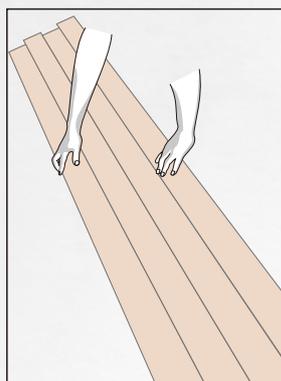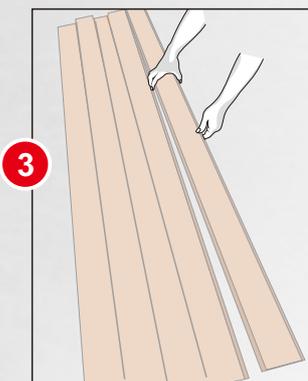

Warna dan serat kayu yang ada di setiap lonjor DUMA<sup>®</sup> PANEL akan selalu memiliki perbedaan, sehingga untuk mendapatkan tampilan yang maksimal, simulasikan terlebih dahulu lonjoran DUMA<sup>®</sup> PANEL di permukaan lantai yang bersih dan rata - untuk mendapatkan efek estetika dari keanekaragaman warna / serat alami kayu pada produk DUMA<sup>®</sup> PANEL dan perbedaan grade warna / serat bisa tersamarkan dengan baik

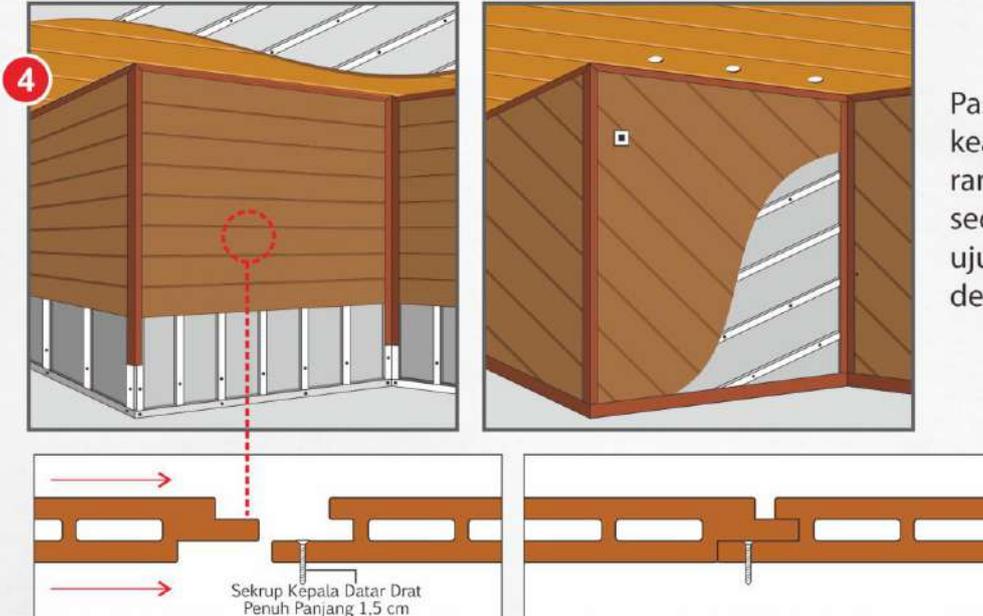

Pasang **DUMA<sup>®</sup> PANEL** dalam keadaan menyilang dengan rangka. Pemasangan dilakukan secara berurutan dari salah satu ujung ke ujung yang lainnya dengan sekrup kepala datar.

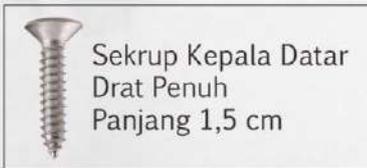

Pastikan pada saat pengeboran sekrup agar tidak sampai over-drill (kelebihan bor) hingga menembus permukaan panel yang menyebabkan kerusakan / pecah.



Pasang Lis Profil dengan lem PVC & paku tembak setelah seluruh area plafon atau dinding tertutup dengan **DUMA<sup>®</sup> PANEL**.

Manufactured by:



**FACTORY & HEAD OFFICE**  
Raya Pilang KM 8 No. 88  
Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273  
T. +62-31-885.5588 F. +62-31-885.5799  
WA. +62-811-355.0057

**SHOWROOM JAKARTA**  
Rukan Sedayu Square Blok M No.005 RT.006/RW.012  
Jl. Kamal Raya Outering Road, Kel. Cengkareng Barat,  
Kec. Cengkareng - Jakarta Barat 11730.  
T. +62-21-2255.3677 WA. +62-82-111.953395